



PENTUS CURB

Modèle présenté :
Super pentus curb 1500 dans la version aluminium, version non concernée.

En mètre :

Hauteur Largeur Longueur

S.PENTUS CURB 1500

1.50 3.00 3.70

PENTUS CURB FEDE 2000

2.00 4.50 4.50

Possibilité de fabrication sur mesure

CONCEPT DE FABRICATION

1 Bois composite de 18mm d'épaisseur, revêtement phénolique, vissé dans la structure.

2 Aluminium AG3 sablé, épaisseur 3mm sur panneau bois filmé de 15mm, le tout vissé dans la structure.

3 HPL de 6mm d'épaisseur boulonné dans la sous-couche bois de 12mm, sous-couche vissée dans l'ossature.

4 Inox 304L sablé, épaisseur 3mm soudé sur l'ossature, ossature inox, profil carré.

5 Ossature en acier galvanisé à chaud, profil à ailette de protection : 50x50x30 mm

6 Vérin de mise hors sol réglable en hauteur, fixation au sol par 2 tire-fond et chevilles nylon

7 Bord d'attaque intégré à la structure



8 Glissière de protection en acier galvanisé sur les pistes de roulement bois des pentes et des tables.

9 Bracons de réglage du bord d'attaque sur l'enrobé

10 Garde-corps en acier galvanisé à chaud boulonnés dans l'ossature.

11 Assemblages des éléments par le système d'accroche FUNRAMP. Fixation par vis auto-fraiseuses.

LES REVETEMENTS

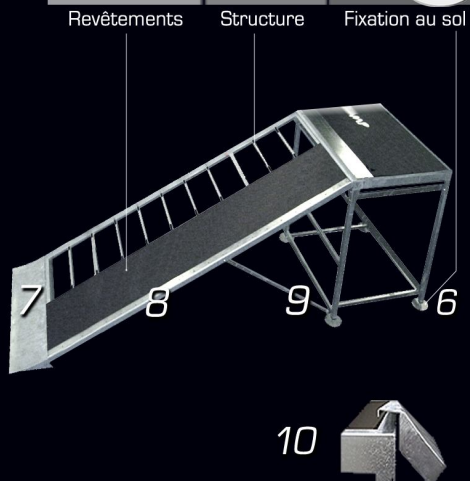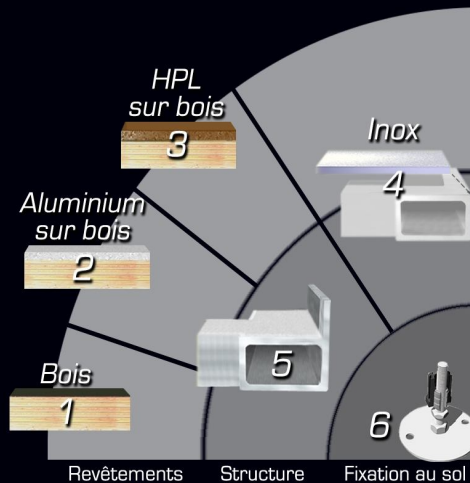

REVETEMENTS :

Bois

Aluminium sur bois

HPL sur bois

Ossature

GARANTIES :

3 ans

10 ans

5 ans

10 ans