



QUARTER

Modèle présenté :  
**Quarter 1500 dans la version aluminium**

En mètre :

Hauteur    Largeur    Longueur

**SUPER QUARTER 1100**

1.10      3.00      3.04

**SUPER QUARTER 1500**

1.50      3.00      3.26

**QUARTER FEDERAL 1500**

1.50      4.50      3.26

**QUARTER FEDERAL 2000**

2.00      4.50      3.40

**QUARTER FEDERAL 2500**

2.50      4.50      3.77

**CONCEPT DE FABRICATION**

1 Bois composite de 18mm d'épaisseur, revêtement phénolique, vissé dans la structure.

2 Aluminium AG3 sablé, épaisseur 3mm sur panneau bois filmé de 15mm, le tout vissé dans la structure.

3 HPL de 6mm d'épaisseur boulonné dans la sous-couche bois de 12mm, sous-couche vissée dans l'ossature.

4 Inox 304L sablé, épaisseur 3mm soudé sur l'ossature, ossature inox, profil carré.

5 Ossature en acier galvanisé à chaud, profil à ailette de protection : 50x50x30 mm

6 Vérin de mise hors sol réglable en hauteur, fixation au sol par 2 tire-fond et chevilles nylon

7 Bord d'attaque intégré à la structure



8 Glissière de protection en acier galvanisé sur les pistes de roulement bois des pentes et des tables.

9 Bracons de réglage du bord d'attaque sur l'enrobé

10 Garde-corps en acier galvanisé à chaud boulonnés dans l'ossature.

11 Assemblages des éléments par le système d'accroche FUNRAMP. Fixation par vis autoforeuses.

**LES REVETEMENTS**

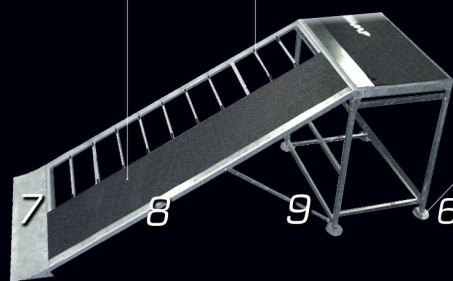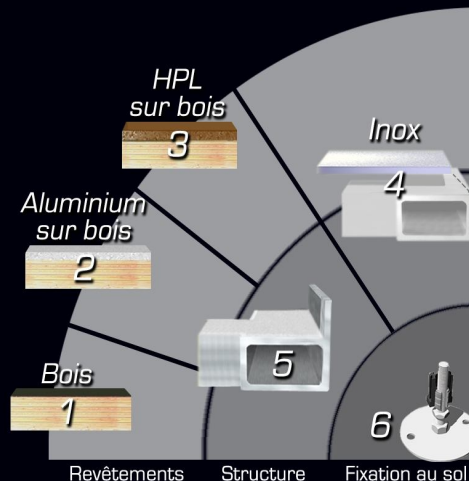

Possibilité de fabrication sur mesure

**REVETEMENTS :**

Bois

Aluminium sur bois

HPL sur bois

Ossature

**GARANTIES :**

3 ans

10 ans

5 ans

10 ans